




# TANDEMBOX – Auszugssystem

TANDEMBOX intivo – Grundelement ◀  
Zubehör ◀◀

## Seitenstabilisierung – nach oben gebaut

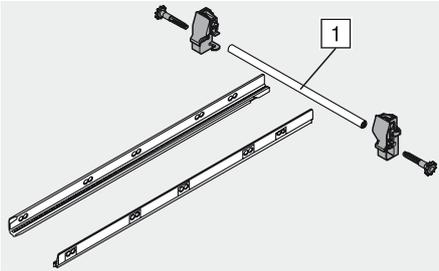


- Zusätzliche Stabilisierung von überbreiten Frontauszügen
- Empfehlung: Korpusbreite KB 900 bis 1200 mm
- Aluminiumwelle passend für KB 1200 mm, zum Ablängen
- Für den Einsatz mit SERVO-DRIVE geeignet

**1 Zuschnitt**  
Lichte Korpusweite LW - 86 mm


Nennlänge NL	Art.-Nr.
450 mm	ZST.450BA
500 mm	ZST.500BA
550 mm	ZST.550BA
600 mm	ZST.600BA
650 mm	ZST.650BA

**Seitenhinweise**  
Befestigung der Seitenstabilisierung **337**


### Platzbedarf im Korpus

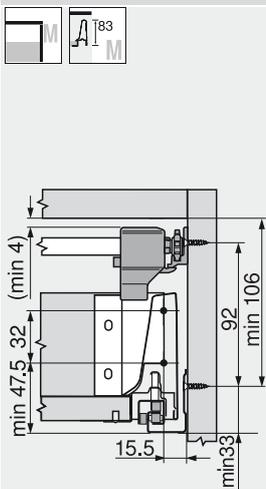

### Platzbedarf im Korpus

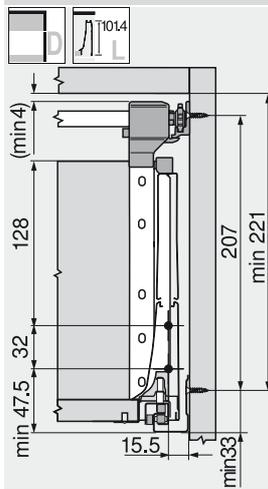

### Montage

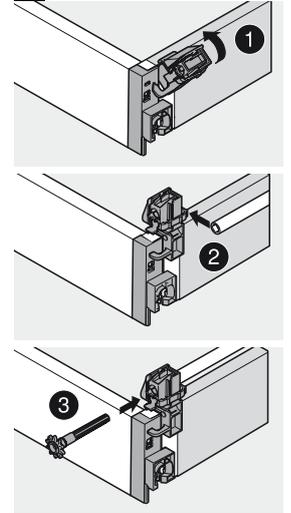


## Frontstabilisierung




- Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten
- Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front

RAL 7037 staubgrau	Art.-Nr.
Kunststoff	Z96.10E1

### Platzbedarf im Korpus

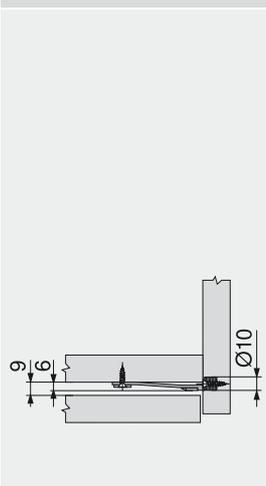

### Einbohrmaße Front

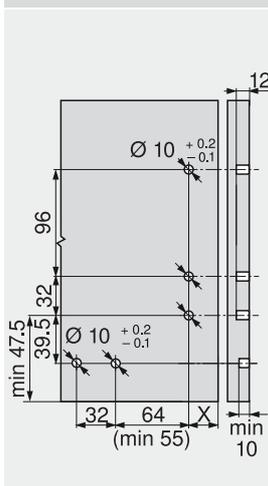




# TANDEMBOX – Auszugssystem

TANDEMBOX intivo – Grundelement ◀

Befestigung der Korpuschienen ◀◀

## Seitenstabilisierung – nach oben gebaut

Nennlänge NL (mm)

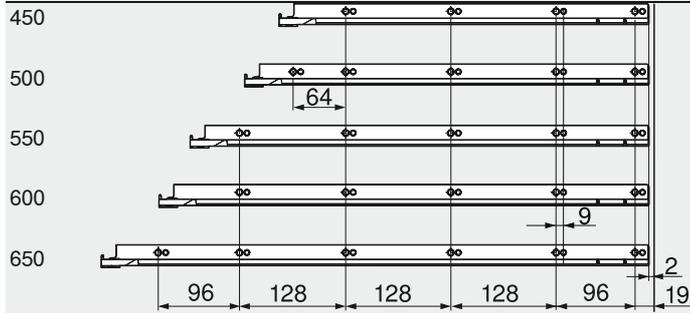

Min. lichte Korpusstiefe = Nennlänge NL + 3 mm