



# Glastürschloss WC (Badezimmer) Montageanleitung



11.5mm unverschlossen






17.5mm verschlossen



DIN L

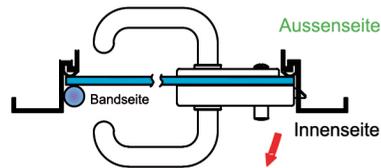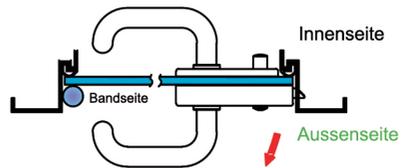


DIN R

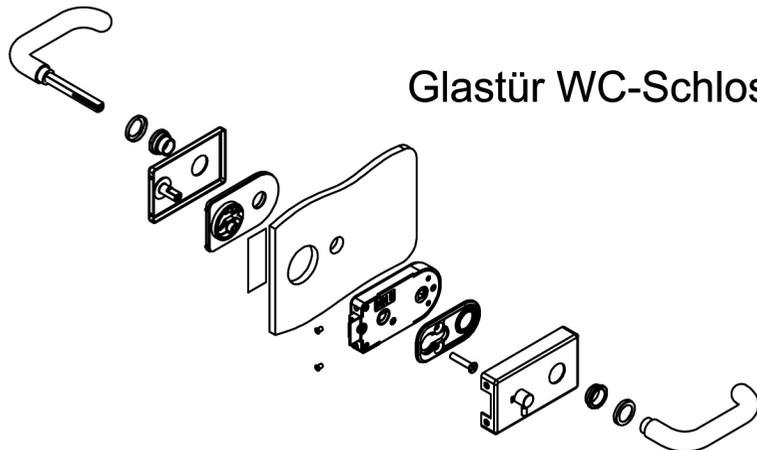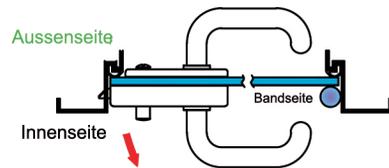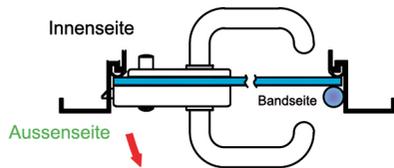

Glastür WC-Schloss

DIN R

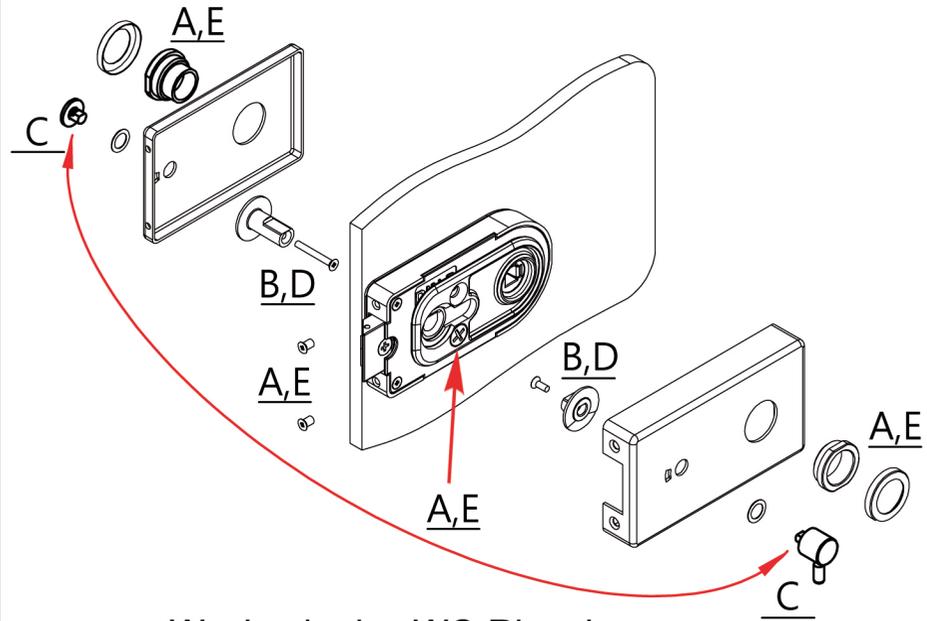

## Wechseln des WC-Riegels von Bandseite auf Bandgegenseite

- A. Entfernen Sie die 2 Kreuzschlitz-Schrauben der Schlosskappe, und die 2 Einschraub-Drückerführungen sowie die große Verbindungsschraube
- B. Entfernen Sie die beiden Schrauben der WC-Verriegelung, auf der Schlosskappe und der Schlossgegenseite
- C. Tauschen Sie die den WC-Riegel von der Schlosskappe zur Schlossgegenseite und umgekehrt
- D. Befestigen Sie wieder beide Schrauben der WC-Verriegelung auf der Schlosskappe und der Schlossgegenseite
- E. Befestigen Sie die große Verbindungsschraube die 2 Einschraub-Drückerführungen und die 2 Kreuzschlitzschrauben der Schlosskappe
- F. Überprüfen Sie die Funktionen um die Montage zu beenden