



Hahn KT-SV / KT-SN



Verstellbar in 6 Richtungen



Universalband für Haus- und Nebeneingangstüren





								
	Gebrauchsklassen	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse der Prüftür	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchhemmung	Bandklasse
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12
	4	7	5	0	1	0/4 (5)*	1	12

Eignung für die Verwendung an Türen in Rettungswegen.

*Korrosionsklasse 5 gemäß DIN EN 1670:2007 für Oberflächen Verkehrsweiß RAL 9016 und Nasslack Titan N
Klasse 0 = unbeschichtete/uneloxierte Türbänder

CE Erläuterungen der Tabelle siehe unter www.dr-hahn.de





Hahn KT-SV / KT-SN

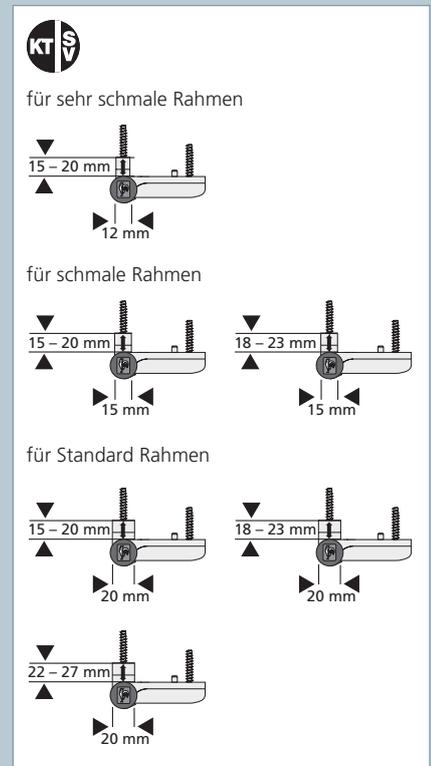
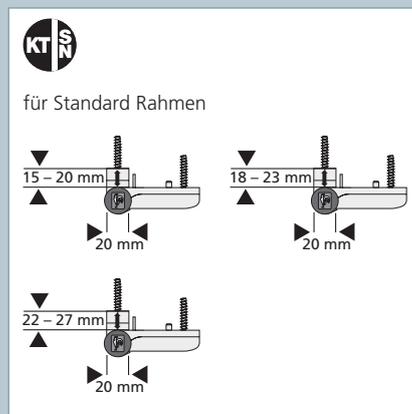
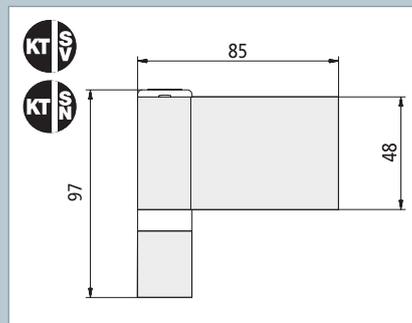
Universalbänder
für Haus- und
Nebeneingangstüren

- 1 **KT-SN mit Aufdeckverschraubung** für zusätzliche Stabilität
- 2 Komfortable, **stufenlose Andruckverstellung $\pm 2,5$ mm** – ohne An- und Ausheben der Tür
- 3 **Stufenlose Horizontalverstellung ± 5 mm** – für lotgerechten Sitz des Flügels
- 4 **Hohe Stabilität** durch nachträglich eintreibbare Stifte
- 5 **Nichtrostender, verschleißfreier Lagerbolzen**
- 6 **Hebespindel transportgesichert**
- 7 **Hochwertige Oberflächen** – in allen RAL-Farben verfügbar
- 8 **Einfache, stufenlose Höhenverstellung $+3/-2$ mm** – an der eingebauten Tür
- 9 **Mehr Sicherheit** durch integrierte Einbruchhemmung ohne Zusatzteile

Auch mit selbstbohrenden Schrauben erhältlich

Weitere Vorteile:

- Für alle gängigen Aufdeckmaße von 15 – 27 mm
- Alle Verstellungen sind bei geschlossener Tür durch eine Person möglich
- CE-zertifiziert: Bandklasse 12
- Gleichbleibende Optik bei der Verstellung
- DIN links/DIN rechts verwendbar
- Lagerstelle wartungsfrei
- Türbänder sind weitestgehend vormontiert




Verstellbar in 6 Richtungen

Bevorzugt an Haus- und Nebeneingangstüren


Leichte Türen mit schmalen Ansichtsbreiten sind für den Türenbauer immer eine besondere Herausforderung. Die Hahn-Bänder der Serien KT-SV und KT-SN sorgen dafür, dass auch Türen bis 80 kg den Flügel nicht hängen lassen. Das Hahn KT-SV verfügt über drei Bandfußbreiten von 12, 15 und 20 mm. Die Handhabung in der Werkstatt ist einfach und die Justierung auf der Baustelle schnell durchführbar.

Beide Bandserien sind alternativ mit selbstbohrenden Schrauben zu bestellen. So wird die Verarbeitungszeit nochmals deutlich verkürzt. Obwohl das Hahn KT-SV/KT-SN oft an Nebeneingangstüren zum Einsatz kommt, hat es dennoch ein CE-Zertifikat – sogar in der Bandklasse 12 für sehr hohe Belastung. Dafür sorgen unter anderem die verwendeten hochwertigen Materialien.

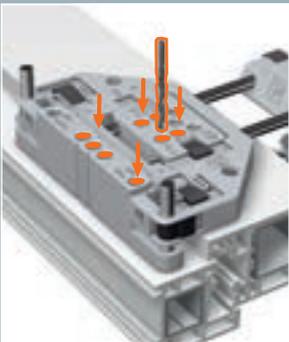
Einbauhinweis



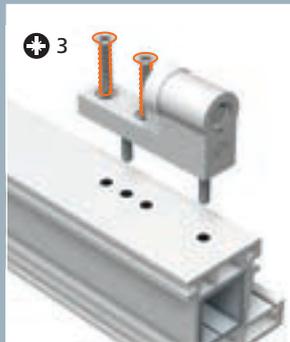
Rahmen bohren. Anschlag
DIN rechts/links beachten.



Rahmenbandteil verschrauben.

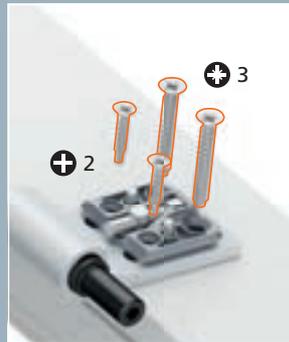

Flügelbandteil verschrauben.

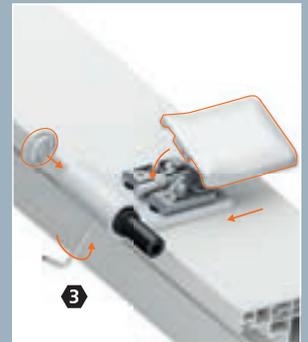

Bandabdeckung aufschieben.
Kappe aufstecken.





Überzeugend in Design und Funktion

An Türen mit schmalen Flügeln, auf Profilen mit schmalen Ansichtsbreiten, gehört ein Band, das gleichzeitig stabil und filigran ist. Das Hahn KT-SV/KT-SN erfüllt diese Ansprüche in besonderer Weise. Gefertigt ist es aus stranggepresstem Aluminium. Ein Werkstoff, der den Druck- und Zugkräften, die bei einem Türband wirken, besonders gut standhält.

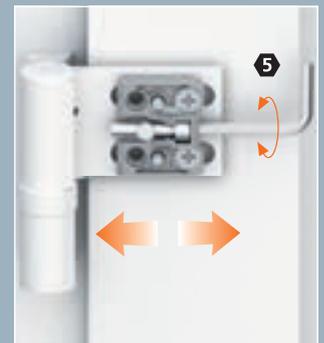
Durch die runde Formgebung der Bandkörper wirkt es dabei an der Tür zurückhaltend. Ein Kragen der Lagerbuchse verdeckt die Verstellspalte, so dass sich auch bei extremer Verstellung die Ansicht nicht verändert.

Aus über 200 Farben kann der Bauherr das für sein Element passende Design wählen. Darüber hinaus muss das Band nie geschmiert werden. Die Lagerstelle ist absolut wartungsfrei.

Einstellhinweis



Dichtungsdruck einstellen
 $\pm 2,5 \text{ mm}$








Stufenlose Horizontal-
verstellung $\pm 5 \text{ mm}$



Stufenlose Höhenverstellung
 $+3/-2 \text{ mm}$



Belastbarkeit bei unterschiedlichen Armierungen (max. Flügelgewicht)

Profiltyp Rahmen	 ≥ 2 mm Stahl/Fe	 ≥ 2 mm Alu ≥ 1 mm Stahl/Fe	 ≥ 2 mm Stahl/Fe	 ≥ 2 mm Alu ≥ 1 mm Stahl/Fe	
KT-SV sehr schmale Rahmen	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
schmale Rahmen	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Standard Rahmen	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
KT-SN Standard Rahmen	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	80 kg



Die angegebenen Flügelgewichte beziehen sich auf Flügelgrößen von 1000 x 2000 mm und normal beanspruchte Türen bei Verwendung von 2 Bändern. Die Angaben setzen sachgemäßen Einbau voraus, erfassen grundsätzliche Profilsituationen und sind daher ohne Gewähr. In Zweifelsfällen beraten wir Sie gerne.

Zubehör und Einzelteile












- 1 Rahmenbandteil
- 2 Flügelbandteil KT-SN, Verstelleinheit mit Anschlagwinkel vormontiert, RAL-Farbe angeben
- 3 Flügelbandteil KT-SV, Verstelleinheit vormontiert, RAL-Farbe angeben
- 4 Lagerbolzen
- 5 Sägeschutz-Lagerbolzen
- 6 Lagerbuchse mit Hebespindel
- 7 Sonderschraube
- 8 Abdeckkappe
- 9 Abdeckstück
RAL-Farbe angeben
- 10 Senkblechschraube 6 x 40
- 11 Selbstbohrende Schraube
- 12 Halteschraube für Abdeckstück (klein)

Zubehör

Bohrlehre mit Spanner	Nr. T315A0001
Bohrlehre ohne Spanner	Nr. T315A0000
Automatische Stangenbohrlehre	Nr. T407A0000

Artikelnummern

 KT-SV für Standard Rahmen (20er Bandfuß)						
Aufdeckbereich I 15–20 mm		VE 1 Band im Karton	VE 24 Bänder im Karton		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
		P307 ■ 0001 P307 ■ 0045	P307 ■ V001 P307 ■ V045			
Aufdeckbereich II 18–23 mm		P307 ■ 0010 P307 ■ 0046	P307 ■ V010 P307 ■ V046		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
Aufdeckbereich III 22–27 mm		P307 ■ 0080 P307 ■ 0081	P307 ■ V080 P307 ■ V081		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
 KT-SV für schmale Rahmen (15er Bandfuß)						
Aufdeckbereich I 15–20 mm		P307 ■ 0013 P307 ■ 0047	P307 ■ V013 P307 ■ V047		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
Aufdeckbereich II 18–23 mm		P307 ■ 0030 P307 ■ 0048	P307 ■ V030 P307 ■ V048		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
 KT-SV für sehr schmale Rahmen (12er Bandfuß)						
Aufdeckbereich I 15–20 mm		P307 ■ 0002 P307 ■ 0050	P307 ■ V002 P307 ■ V050		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
 KT-SN für Standard Rahmen (20er Bandfuß)						
Aufdeckbereich I 15–20 mm		P306 ■ 0001 P306 ■ 0045	P306 ■ V001 P306 ■ V045		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
Aufdeckbereich II 18–23 mm		P306 ■ 0010 P306 ■ 0046	P306 ■ V010 P306 ■ V046		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
Aufdeckbereich III 22–27 mm		P306 ■ 0080 P306 ■ 0081	P306 ■ V080 P306 ■ V081		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Sonderfarbe*	
 Direktverschraubung		 Selbstbohrende Schrauben		*Sonderfarbe bitte angeben		

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach

Telefon (02166) 954-3 · Telefax (02166) 954-444

Internet: www.dr-hahn.de · E-Mail: vertrieb@dr-hahn.de

