



# Schnellmontage-Falttürscharnier Intermat 9930 für Eckschränke, Öffnungswinkel 50°/65°



- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türdicken ab 16 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Mit Schließautomatik
- Integrierte Tiefenverstellung
- Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung
- Integrierte Diagonalverstellung
- Höhenverstellung über Montageplatte  $\pm 2$  mm
- Scharniertopf: Stahl vernickelt
- Scharnierarm: Zinkdruckguss vernickelt

## Topf-Ausführungen


**Topf T42**  
zum Anschrauben



**Topf T43**  
zum Eindrücken



**Topf TB43**  
zum Eindrücken



**Topf Flash**  
Schnellmontage




## Scharnier-Ausführungen

Kröpfung - 5 mm



## Anschlagarten



## Artikel/Bestell-Nr.

9930-T42  
0 045 036

9930-T43  
0 045 037


9930-TB43  
0 045 038

9930-Flash  
0 045 039

VE  
1/50

## Scharnierarm-Abdeckkappe

- Stahl vernickelt



| Bestell-Nr. | VE   |
|-------------|------|
| 0 013 300   | 1/50 |

## Scharniertopf-Befestigungsschraube ø 3,5 x 13 mm für Topf T42

- Stahl vernickelt




| Bestell-Nr. | VE  |
|-------------|-----|
| 0 048 296   | 200 |



Hett  
CAD

# Schnellmontage-Falttürscharnier Intermat 9930 für Eckschränke, Öffnungswinkel 50°/65°

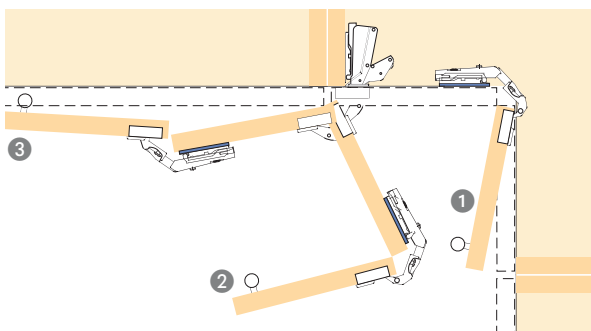


Bei Beginn der Schwenkbewegung öffnet sich das Türelement an der Griffseite um ca. 50 Grad.


Damit ist sichergestellt, daß die gesamte Eckschrantür frei an eventuell vorstehenden Küchenteilen vorbeigeführt werden kann.

In geöffneter Stellung bilden die beiden Türflügel eine gestreckte Einheit. Der Schrankraum ist voll zugänglich und kann bequem genutzt werden.


Durch die Schließautomatik ist an der Griffseite kein Schnapper notwendig.



Bohrmaße T42

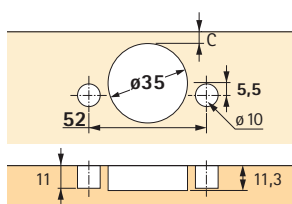

Bohrmaße T43 / Flash




Bohrmaße TB43

## Merkmale:

- Beide Türelemente sind gleich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Lochreihenabstand in der korpusseitigen Tür 41 mm

## Merkmale:


- Alle Topfbohrungen in einer Tür
- Haarfuge zwischen den Türelementen möglich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Türbreite bei beiden Elementen gleich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Gleicher Topfabstand auf beiden Seiten der korpusseitigen Tür
- Lochreihenabstand in der freien Tür 37 mm

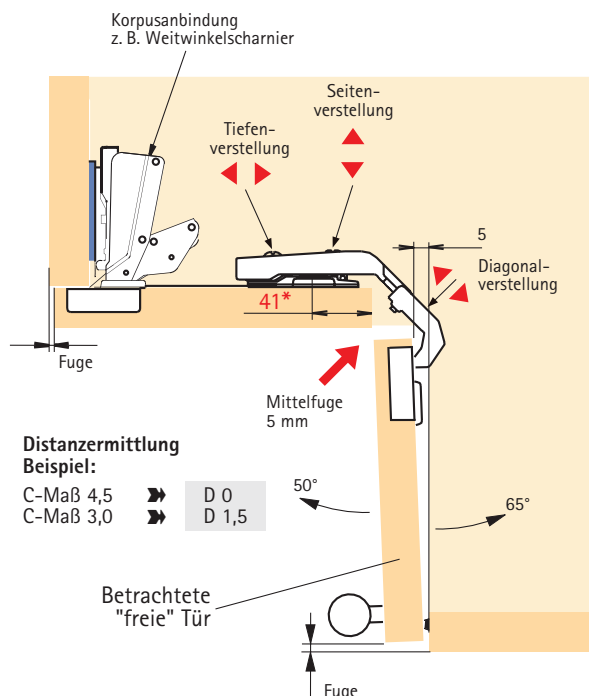

## Distanzermittlung Beispiel:

C-Maß 4,5 ➔ D 0  
C-Maß 3,0 ➔ D 1,5

Betrachtete  
"freie" Tür

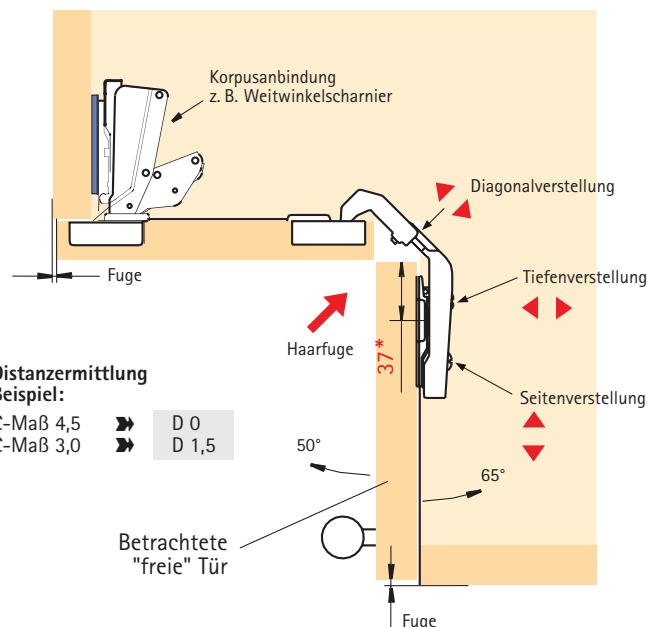

## Distanzermittlung Beispiel:

C-Maß 4,5 ➔ D 0  
C-Maß 3,0 ➔ D 1,5

Betrachtete  
"freie" Tür

\*41/\*37 = Anschraubposition der Montageplatte

Über die Diagonalverstellung lassen sich die Scharniere auf unterschiedliche Türstärken von 16 - 21 mm und auf unterschiedliche C-Maße von 3 - 6 mm einstellen.

Montageplatten, siehe Seiten 3.1.88 - 3.1.91

Technische Information, siehe Seiten 3.1.10 - 3.1.11