

Scharniertopf-Anschraubdämpfer Silent System für Intermat Schnellmontage-Topfscharniere Zinkdruckguss vernickelt



- Für **aufliegenden** Türanschlag (Eckanschlag, Kröpfung 0 mm) einsetzbar
- Einfache Schraubbefestigung auf dem Scharniertopf
- Dämpfungswirkung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- Nachrüstbar

Einsatzbereich des Scharniertopf-Anschraubdämpfers Silent System

Scharniertopf-Anschraubdämpfer Silent System

0 060 581






Scharnier	Kröpfung mm	Topf-Ausführung
Intermat 9943	0	T 42/T 43
Intermat 9944	0	T 42/T 43
Intermat 9936	0	T 42/T 43

Artikel-Zuordnung:
Dämpfer <=> Scharnier, siehe Seite 3.1.111



Bestell-Nr.	VE
0 060 581	1/50

Montage

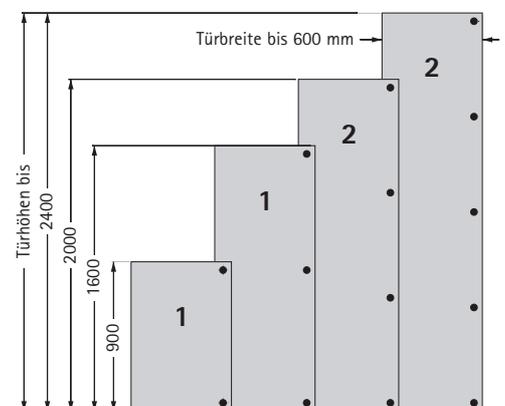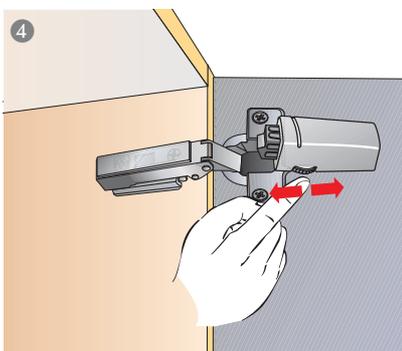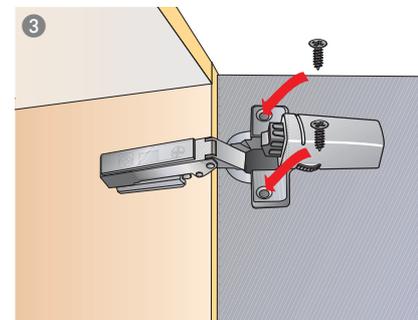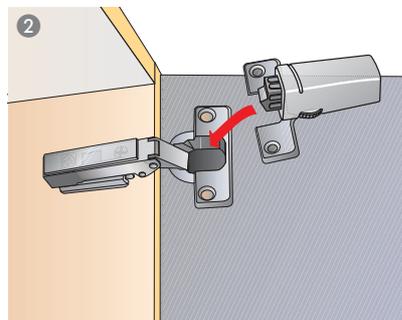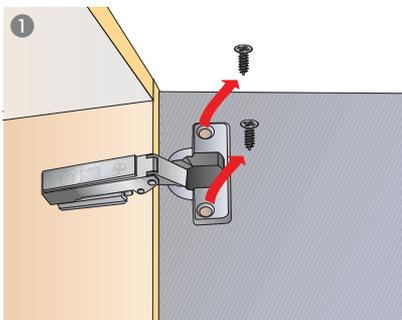

Empfohlene Anzahl Dämpfer pro Tür
Richtwerte für 19 mm dicke Spanplatten
mit einer Dichte von 750 kg/m³