




Zierkappe A



Zierkappe B




Scharniereinsprung H/
Türeinsprung T
bei 0 mm Distanz
und 5,5 mm
Topfabstand

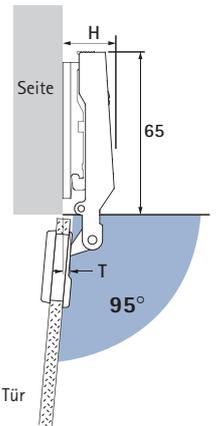

Oberflächen	Bestell-Nr. Zierkappe A	Zierkappe B	VE
hochglanz vergoldet	0 040 340	0 040 494	1/50
hochglanz verchromt	0 040 341	0 040 495	1/50
schwarz	0 070 051	0 070 052	1/50
matt vernickelt	0 070 712	0 070 713	1/50

Kröpfung mm	H mm	T mm
1,0	19,0	4,0
9,5	23,0	12,5
16,0	29,5	19,0



Topfabstand
C mm

5,5


Auflage mm

9 10 11 12 13 14 15 16 16,5

Distanz D mm

7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 0,0

Auflagenverstellung + 1,0 mm / - 2,5 mm

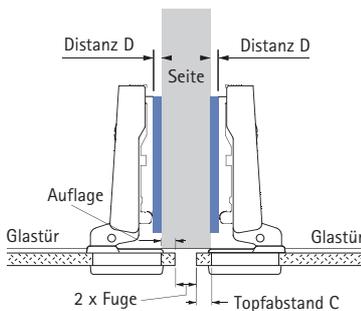

Topfabstand
C mm

5,5


Auflage mm

0 1 2 3 4 5 6 7 7,5 8

Distanz D mm

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 0,0

Auflagenverstellung + 1,0 mm / - 2,5 mm



Fuge = 1,5 mm

Topfabstand = 5,5 mm

Distanz = 3,0 mm

Fugenverstellung + 2,5 mm / - 1,0 mm

Montageplatten, siehe Seiten 3.1.88 - 3.1.91

Technische Information, siehe Seiten 3.1.10 - 3.1.11

Anschlaglösungen für verschiedene Korpuswinkel, siehe Seiten 3.1.93 - 3.1.103