
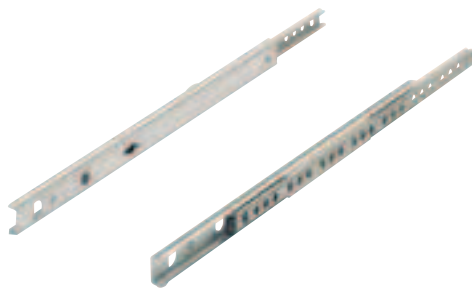





Teilauszug für Holzschubkästen Kugelauszug KA 1730 17 mm Nut, Belastbarkeit 10 kg



- Präzisions-Teilauszug mit Auszugenschlag und Ausrollsicherung
- Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Pfeil zur Kennzeichnung der Einbaurichtung
- Mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430 mm
- Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetzem Boden
- Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Schubkastenlänge mm	Auszugsverlust EL mm	Lochabstand mm b1	C	Korpusschiene mm	Schubkastenschiene mm	Bestell-Nr.	VE
200	155 - 210	32	96	101	150	133	0 079 054	1/20 GN
250	185 - 260	44	128	132	182	164	0 079 055	1/20 GN
300	185 - 305	44	128	153	182	185	0 030 765	1/20 GN
330	220 - 340	56	160	178	214	210	0 066 933	1/20 GN
350	220 - 355	56	160	185	214	217	0 071 835	1/20 GN
380	250 - 390	68	192	209	246	241	0 071 836	1/20 GN
400	250 - 410	68	192	217	246	249	0 030 766	1/20 GN
Frontabstützung ab 430 mm								
430	430	86	224	398	278	430	0 079 056	1/20 GN
450	450	86	224	418	278	450	0 030 767	1/20 GN
480	480	98	256	448	310	480	0 079 057	1/20 GN
500	500	98	256	468	310	500	0 030 768	1/20 GN
550	550	110	288	518	342	550	0 030 769	1/20 GN

2 Schrauben M4 x 9 sind jeder Garnitur beige packt

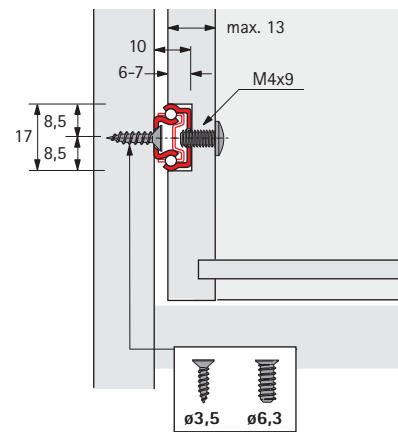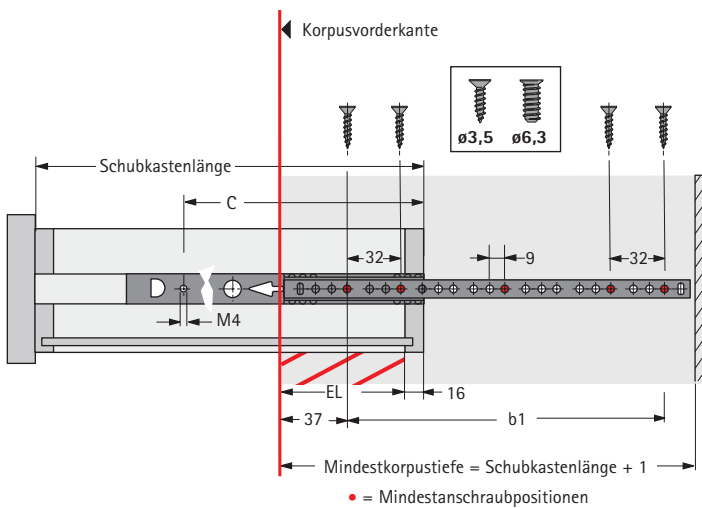

Befestigungsschrauben

	Abmessung mm	Bestell-Nr.	VE
	ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200
	ø 6,3 x 14	0 051 265	200
	ø 3,5 x 12	9 079 791	200
	ø 3,5 x 16	0 071 925	200
	M4 x 9	0 079 527	200

Verarbeitungstechnik siehe Gruppe 2

Montage

