



# Vollauszug für Holzschubkästen Kugelauszug KA 3320 19 mm Einbaubreite, Belastbarkeit 136 kg

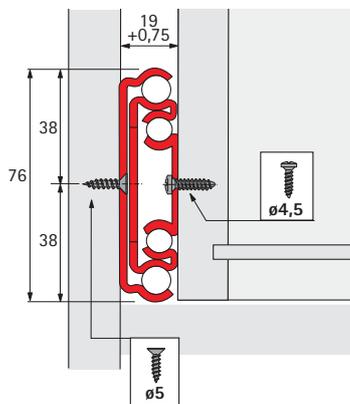


- Präzisions-Vollauszug mit Einschub- und Auszugenschlägen
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit
- Für Holzschubkästen mit genutetem, gefälztem oder aufgesetzem Boden
- Stahl verzinkt

Schubkastenlänge mm	Mindestkorpustiefe mm	Lochabstand mm		Bestell-Nr.	VE
		b1	C		
310	312	127,0	217,5	0 073 287	1 GN
360	362	178,0	268,5	0 073 288	1 GN
410	412	228,5	319,5	0 073 289	1 GN
460	462	279,5	370,0	0 073 290	1 GN
510	512	330,0	421,0	0 073 291	1 GN
560	562	381,0	471,5	0 073 292	1 GN
610	612	432,0	522,5	0 073 293	1 GN
660	662	482,5	573,5	0 073 294	1 GN
710	712	533,5	624,0	0 073 295	1 GN
760	762	584,0	675,0	0 073 296	1 GN
810	812	635,0	725,0	0 041 367	1 GN
860	862	686,0	776,0	0 041 368	1 GN
910	912	736,5	827,0	0 041 369	1 GN

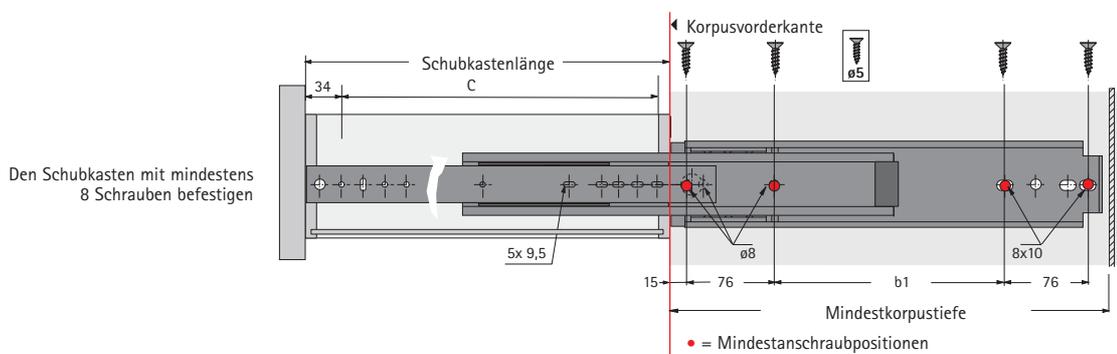

## Montage

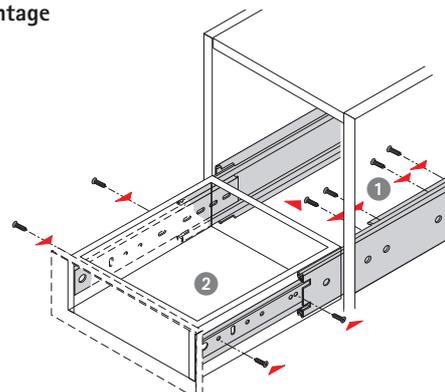

Verarbeitungstechnik siehe Gruppe 2