




Regalbodenträger Titan 2/Titan 3

Regalbodenträger Titan 2

- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Max. Belastung bei zwei Bodenträgern inkl. Platte 9 kg
- Tragbolzen: \varnothing 12 mm
- Höhenverstellung: \pm 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungs-Verstellung
- Stahl verzinkt

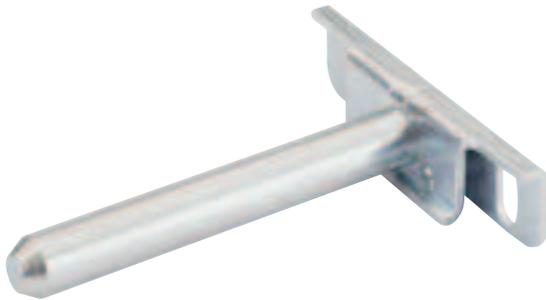

Bestell-Nr.	VE
0 063 598	1/20

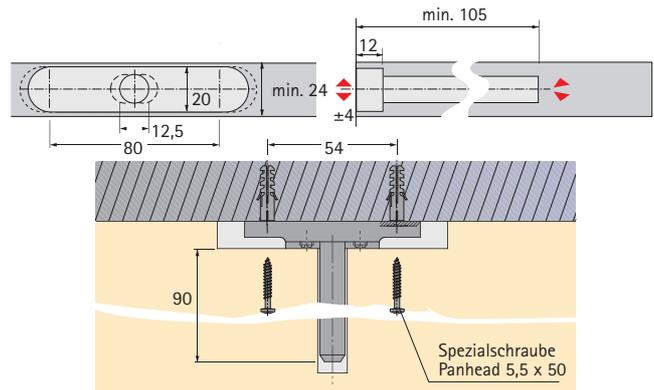
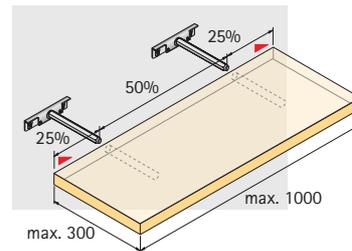


Regalbodenträger Titan 3

- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Max. Belastung bei zwei Bodenträgern inkl. Platte 9 kg
- Tragbolzen: \varnothing 12 mm
- Höhenverstellung: \pm 2 mm
- Mindestbodendicke: 19 mm
- Bodenneigungs-Verstellung
- Stahl verzinkt



Bestell-Nr.	VE
0 079 714	1/20

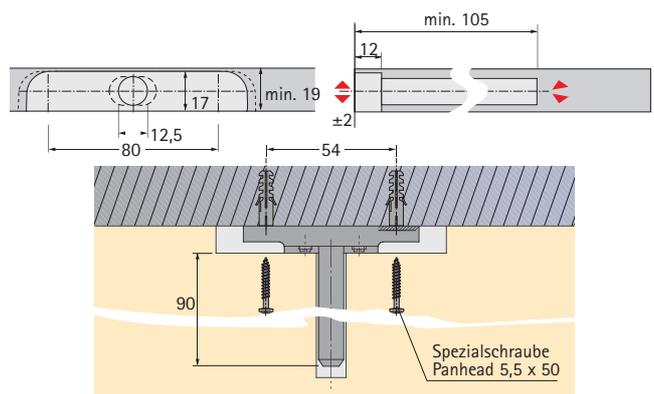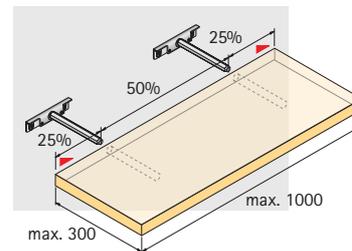

Spezialschraube \varnothing 5,5 x 50 mm

- Panhead
- Stahl chromatiert

Dübel \varnothing 8 x 40 mm

- Kunststoff natur



Bestell-Nr.	VE
0 065 480	1/100