Regalbodenträger Titan

- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Max. Belastung bei zwei Bodenträgern inkl. Platte 9 kg
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungs-Verstellung
- Stahl verzinkt

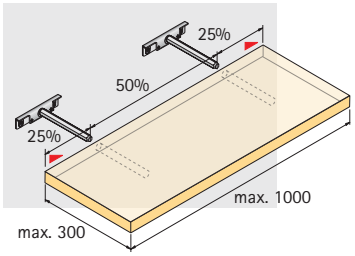

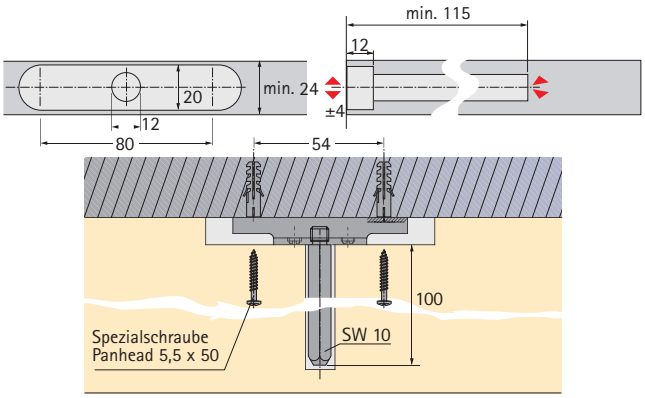

Bestell-Nr.	VE
0 047 661	1/20

Regalbodenträger Titan 1

- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Max. Belastung bei zwei Bodenträgern inkl. Platte 9 kg
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Seitenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungs-Verstellung
- Stahl verzinkt

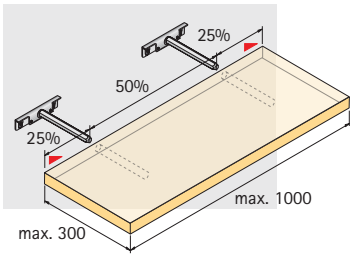

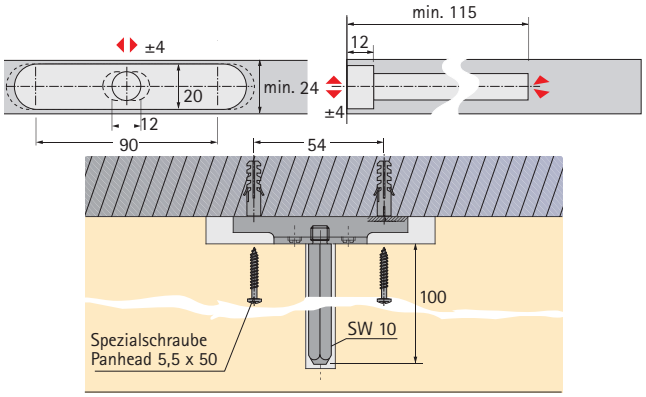

Bestell-Nr.	VE
0 079 713	1/20

Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm

- Panhead
- Stahl chromatiert

Dübel ø 8 x 40 mm

- Kunststoff natur



Bestell-Nr.	VE
0 065 480	1/100