

Unten laufender Schiebetür-Beschlag  
Slide Line 55/56





## Plug & Play Schiebetür-Beschlag

Der Schiebetür-Beschlag Slide Line 55/56 ist universell einsetzbar, unkompliziert in der Technik und bedienungsfreundlich im täglichen Gebrauch.

Dazu kommt die denkbar einfache Montage: in die identischen Ober- und Unterböden werden je zwei Nuten eingefräst, in die abgelängte Kunststoffprofile eingepresst werden. Zum Einhängen wird der Türflügel mit den Führungsnasen an den Laufteilen in das untere Profil eingesetzt.

- Einsetzbar im Büro sowie im gesamten Wohnbereich für kleinere bis mittelgroße Türen
- Einliegende Konstruktion
- 2-bahnig, untenlaufend
- Für Holztüren
- Optional mit Silent System kombinierbar



### Die Technik in Kürze:

#### Slide Line 55

- Türgewicht max. 30 kg mit Lauf-/Führungsprofil aus Aluminium
- Türgewicht max. 15 kg mit Lauf-/Führungsprofil aus Kunststoff
- Führungsteile mit federndem Riegel zur einfachen Montage/Demontage
- Höhenverstellung  $\pm 1$  mm im Laufteil


#### Slide Line 56

- Türgewicht max. 40 kg
- Lauf- und Führungsprofil aus Aluminium

# Unten laufender Schiebetür-Beschlag

## Slide Line 56

### Systemteile



#### Lauf- und Führungsprofil

- Aluminium



Oberfläche	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
silber eloxiert	6000	0 046 788	4
silber eloxiert	3000	0 071 110	4
dunkel eloxiert	6000	0 047 221	4
dunkel eloxiert	3000	0 071 109	4

#### Set Slide Line 56

für 1 Schrank mit	Bestell-Nr.	VE
2 Schiebetüren	0 045 234	1 Set
3 Schiebetüren	0 045 235	1 Set

#### Set besteht aus:



#### Laufteil

- Kugelgelagerte Laufrolle
- Stahl verzinkt/  
Kunststoff

2 Schiebetüren	3 Schiebetüren
4	6



#### Führungsteil

- Stahl verzinkt/  
Kunststoff

2 Schiebetüren	3 Schiebetüren
4	6



#### Anschlag

- Für linke und rechte Tür
- Befestigung mit  
Holzschrauben  $\varnothing$  3,5 x 30 mm
- Kunststoff grau

2 Schiebetüren	3 Schiebetüren
2	2



#### Mittelabstopper

- Für vordere Tür
- Kunststoff beige


2 Schiebetüren	3 Schiebetüren
-	1



#### Abstandhalter

- Kunststoff braun

2 Schiebetüren	3 Schiebetüren
2	3




# Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 56 mit Silent System Systemteile/Montage

## Dämpfungssystem Silent System für Slide Line 56






- Einsetzbar nur in Verbindung mit Holztüren oder Holz-Rahmentüren (Mindestrahmenbreite 55 mm)
- Max. Türgewicht 20 kg/Tür
- Max. Türhöhe 900 mm
- Für Türdicken 15 - 22 mm
- Kunststoff grau

### Set besteht aus:







- 2 Dämpfungseinheiten rechts/links
- 2 Aktivatoren
- 1 kurzer Aktivator (hintere Tür)
- 1 langer Aktivator (vordere Tür)

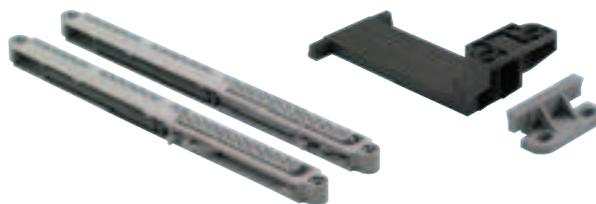

Bestell-Nr.	VE
9 079 731	1 Set

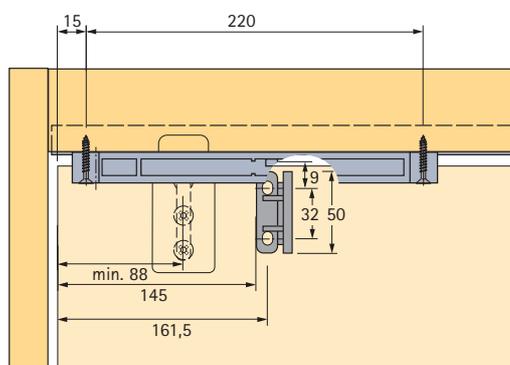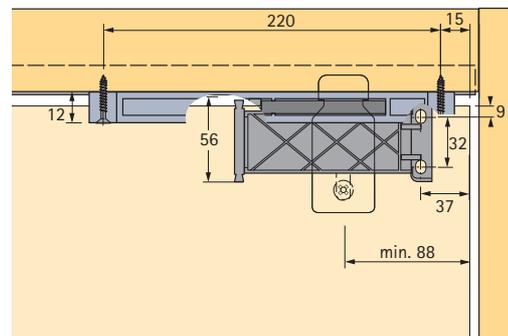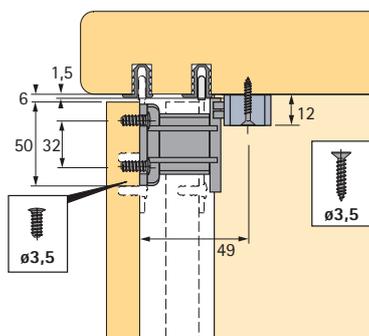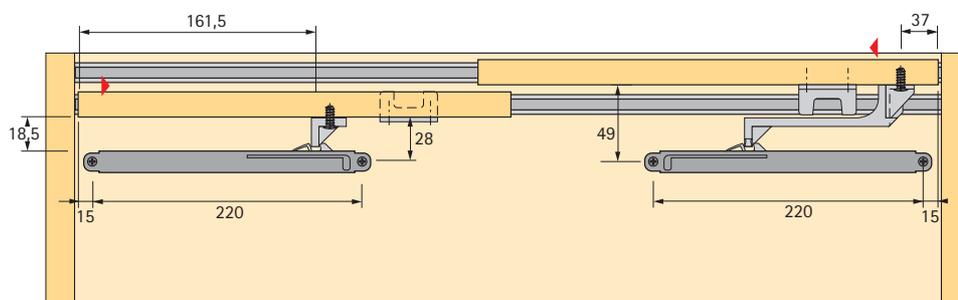


# Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 56 ohne Silent System Montage

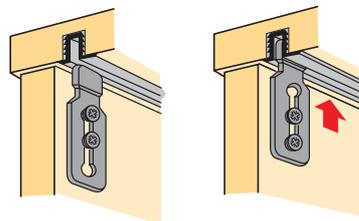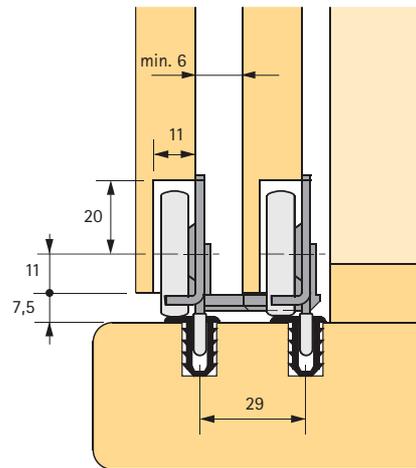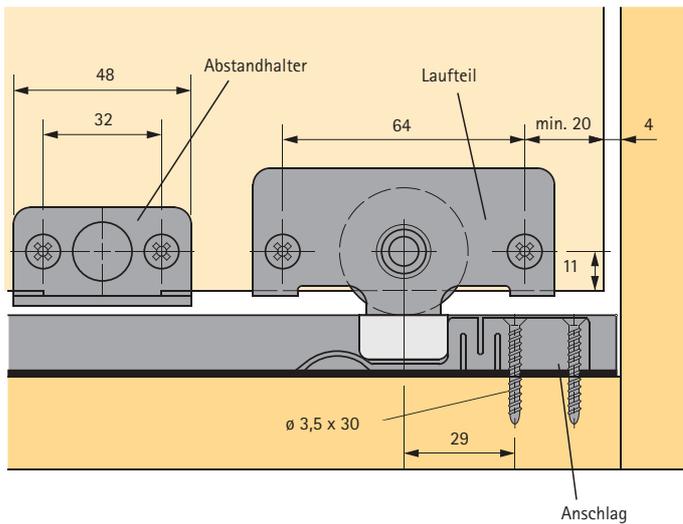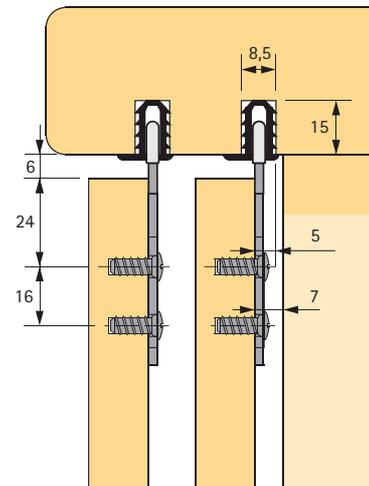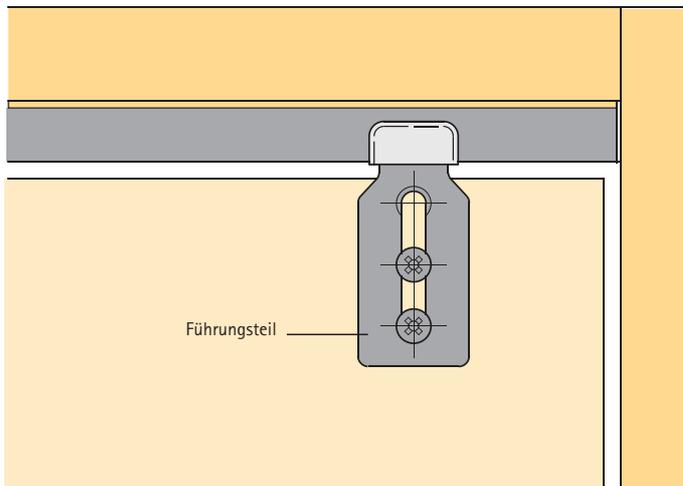

## Montagehinweis

Führungsteile zunächst lose montieren.  
Tür einsetzen und Führungsteile nach oben  
in das Profil schieben.  
Befestigungsschrauben festziehen.




Hett  
CAD




# Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 56 Montage



## Montage Lauf- und Führungsprofil

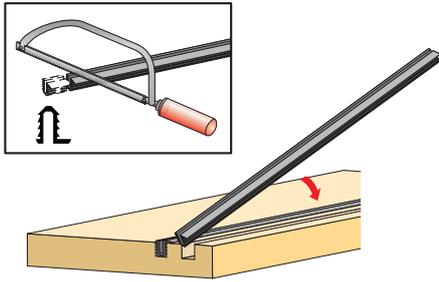

## Montage Endanschlag



## Vorbereiten Tür

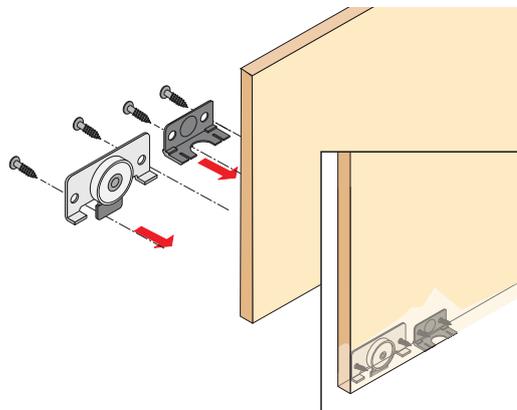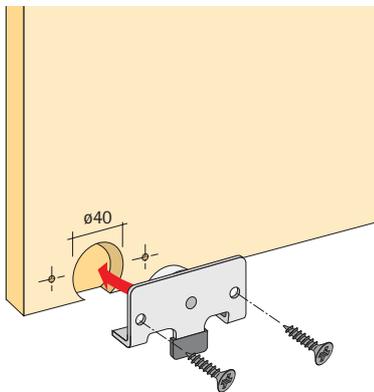

## Montage Tür

