

Sockelblendenhalter für Sockelverstellfuß Korrekt TurboClip Blendenhalter


Clip Sockelblendenhalter für Sockelverstellfuß Korrekt

- Zum Einnutzen oder zum Anschrauben
- Kunststoff schwarz/natur
- Für Sockelhöhen ab 70 mm



Artikel	Bestell-Nr.	VE
① Clip zum Einnuten	0 073 481	1/200
② Clip zum Anschrauben	0 061 855	1/200


Nutmaße für Stegplatte

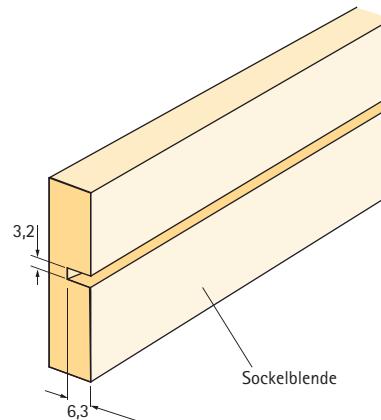

TurboClip Blendenhalter

- Werkzeuglose Montage
- Kein Schrauben oder Nuten
- Konstante Federspannung
- Universell einsetzbar
- Stahl verchromt


- ① TurboClip F mit Griffelement
– für Frontblendens
② TurboClip S – für Seitenblendens

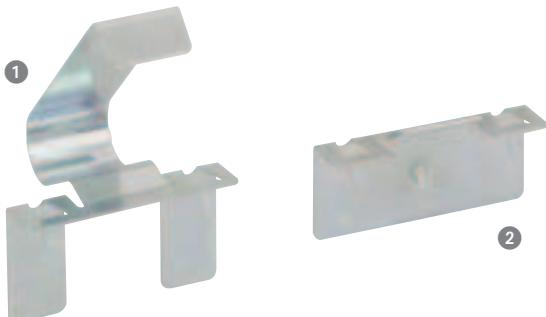


Artikel	Bestell-Nr.	VE
① TurboClip F	0 079 690	1/20
② TurboClip S	0 079 691	1/20

Einbauvoraussetzung:

- Mindest-Blendendicke 12 mm
- Oben und unten eine Anlage für die Blende

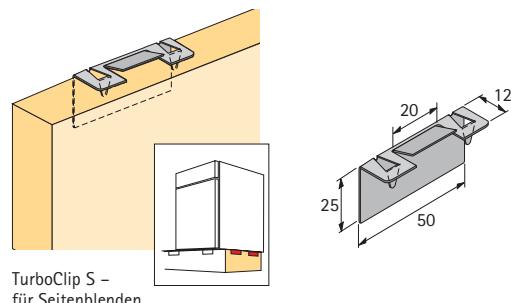

TurboClip S –
für Seitenblendens

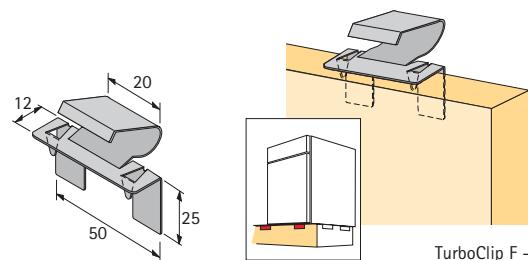

TurboClip F –
für Frontblendens

