

# KLEIBERIT® Produktinformation

Umweltfreundlich

Treibgasfrei

Doppelzylinder

Doppelte Ausbeute

# Supra Foam

# DZ




## Der bewährte 2-K Türenschaum




KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH + Co. KG, Postfach 1204, 76353 Weingarten  
Telefon 07244 / 620, Telefax 07244 / 700-0




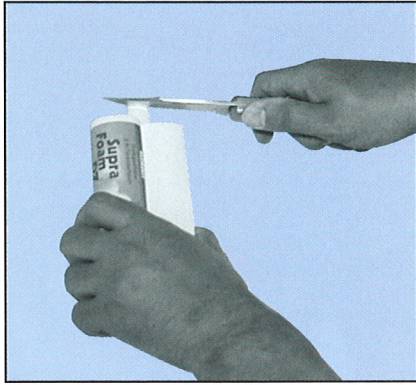


1. Kartuschenspitze mit scharfem Messer durchschneiden.

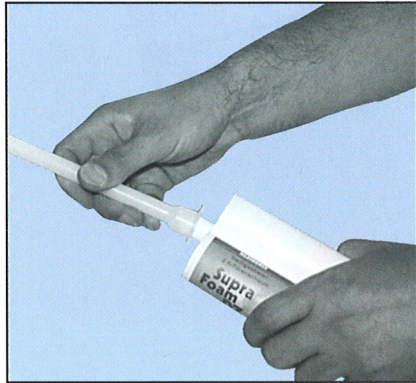

2. Mischdüse aufsetzen.

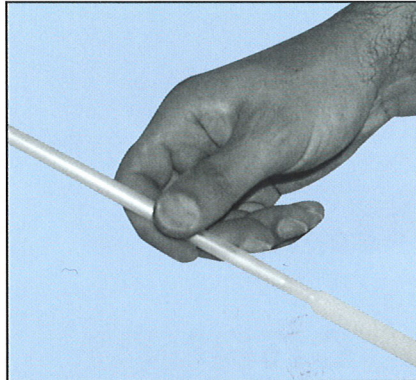

3. Bei Bedarf (enge Fuge bzw. tiefes Futter) Verlängerungsröhrchen auf Mischdüse aufstecken.

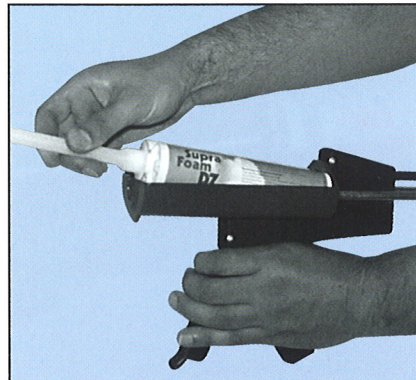

4. In Handdruckpistole einlegen. Ruckhaftes Auspressen vermeiden, sonst Gefahr der Inhomogenität

## Technische Daten

### Treibgasfreier 2K-PUR-Türenschaum SupraFoam DZ 535.0

SupraFoam DZ ist treibgasfrei, keine Umweltbelastung durch schädliche FCKWs. Frei von Formaldehyd und PCB:

#### Schnellhärtend

SupraFoam DZ ist 2-komponentig und härtet extrem schnell sowie unabhängig von Feuchtigkeit aus. Kein Nachtrieb! Belastbar nach wenigen Minuten.

#### Doppelte Vorteile

SupraFoam DZ liefert fast die doppelte Ausbeute gegenüber der 1-zylindrigen Kartusche und bietet durch den vollkonischen Aufbau der Kartusche optimale Dichtigkeit.

#### Anwendungsgebiet

Montage von Türzargen, Isolation von Fenstern, verschiedene Montage-, Füll- und Dämmarbeiten.

#### Vorteile

- Treibgasfrei
- Formaldehyd- und PCB-frei
- Kein Nachtrieb
- Belastbar innerhalb weniger Minuten
- Kein Anfeuchten des Mauerwerks erforderlich
- Verarbeitbar ab +10° C
- Baustoffklasse B 2 / DIN 4102, Teil 1
- Ausgehärteter Schaum enthält keine flüchtigen Stoffe, wie z.B. FCKW, PCB, Lindan, Formaldehyd usw.

#### Eigenschaften nach der Verarbeitung

- **Schneidbar:** nach 5-7 Minuten
- **Aushärtung:** nach 10-15 Minuten bei 20° C (bei tieferen Temperaturen wesentlich länger)
- **Zellstruktur:** halbhart, überwiegend offenzellig
- **Brandverhalten:** B 2 nach DIN 4102

#### Eigenschaften von SupraFoam DZ 535.0

<b>Basis:</b>	2K-Polyurethan
<b>Füllmenge:</b>	210 ml
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 5,5 Liter
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+10° C bis +30° C

**Kennzeichnung:** kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV, enthält 4,4'Diphenylmethandiisocyanat. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt).

#### Verarbeitung

Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein. Gips und Gasbeton mit KLEIBERIT Primer 835 vorbehandeln. KLEIBERIT SupraFoam DZ ist von +10° C bis +30°C funktionsfähig.

#### Günstigste Verarbeitungstemperatur ist 20° C.

1. Kartuschenspitzen mit scharfem Messer abschneiden.
2. Mischdüse aufsetzen.
3. Bei Bedarf (enge Fuge bzw. tiefes Futter) Verlängerungsröhrchen auf Mischdüse aufstecken.
4. In Handdruckpistole (Schaumpistole DZ) einlegen. Ruckhaftes Auspressen vermeiden, sonst Gefahr der Inhomogenität.

Eine hellgelbe Farbe des Schaumes am vorderen Ende des Mischrohrs zeigt eine gute Vermischung an.

#### Hinweise für die Montage:

Türzarge einsetzen, ausrichten und im Bereich des Schlosses sowie des unteren Bandes ausspreizen bzw. fixieren. Schaumpunkte durch Einschieben von Kartonstreifen (beiliegend) in den Mauerspalt nach unten hin abgrenzen. Hohlräume partiell ausschäumen - an den Längsseiten im allgemeinen 3 Schaumpolster einbringen (im Bereich der Scharniere und des Schlosses). Bei schweren oder stark beanspruchten Türen Anzahl der Schaumpolster erhöhen. Nach Beendigung des Schäumvorgangs Kartusche aus Handdruckpistole entnehmen und auf ein Stück Papier, Karton o.ä. ablegen, da der Inhalt des Mischrohrs bis zum Abklingen der chemischen Treibreaktion noch ausquillt. Der eingebrachte Schaum ist nach 3-5 Minuten schneidbar. Es empfiehlt sich jedoch Schaumreste erst nach Erreichen der Endfestigkeit nach 10-15 Minuten abzuschneiden.

#### Reinigung

Frische Schaumflecken sofort mit KLEIBERIT Reiniger C 820 oder KLEIBERIT PUR-Reiniger 823 entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.

#### Gebindegrößen

<b>KLEIBERIT SupraFoam DZ:</b>	Karton mit 16 Kartuschen à 250 g Inhalt + Verarbeitungsutensilien
<b>KLEIBERIT Reiniger C 820:</b>	Karton mit 12 Flaschen à 900 ml Inhalt
<b>KLEIBERIT PUR-Reiniger 823:</b>	Karton mit 12 Dosen à 500 ml Inhalt
<b>KLEIBERIT Primer 835:</b>	Karton mit 4 Flaschen à 475 ml Inhalt
<b>KLEIBERIT Schaumpistole DZ 890.0 / 890.1 / 890.2</b>	

#### Lagerung

Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über 50° C schützen. KLEIBERIT SupraFoam DZ ist bei +20° C ca. 9 Monate lagerfähig. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.

**Service:** Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.