

SL-MONO-XWW5W-5000

SIRO LED Mono-Stripe



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Warmweißer LED Stripe
- » extrem kleine und robuste LED Chip bauweise
- » brillante Lichtqualität CRI 95
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP20
- » gelötetes Anschlusskabel (500 mm) mit SIRO MONO Stecker an beiden Enden
- » Ansteuer- und dimmbar.

TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: 4,8 W/m
- » Nennspannung: 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): 115°
- » Betriebstemperatur: -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: -40° - +80° C
- » Länge: 5 m
- » Teilung: alle 100 mm

DIAMOND SERIES
brilliant - high durable led stripe

ENERGIEEFFIZIENZ:

A+

CRI 95


Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: 410 lm/m
- » Nennlichtstrom: 410 lm/m
- » Farbtemperatur: 2700K
- » Farbwiedergabeindex Ra: 95
- » LED-Typ SMD Microchip
- » LED per Meter: 70

ABMESSUNGEN

- » Länge: 5.000 mm
- » Breite: 8 mm
- » Höhe: 1,5 mm
- » Gewicht Netto: 53 g

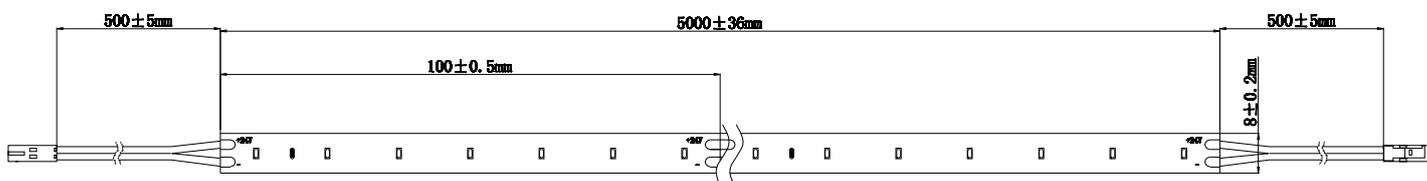

Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik
Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg
Austria
Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at
© 2018 Alle Rechte
vorbehalten.