

**SL-NT24CV150W-DB1**  
Netzteil 150 Watt



**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- » Netzteil 150 Watt inkl. 2 m Anschlusskabel
- » geringer Stand-By Verbrauch < 0,5 W
- » Short circuit - Kurzschlußschutz
- » Over load protection - Überlastschutz
- » 6 Fach Verteilerbox zum Anschluss von SIRO Receiver (SL-REC02, SL-REC03) sowie 24 VDC Led Produkte ohne Steuerung


**TECHNISCHE DATEN**

- » Eingangsspannung:..... 220 - 240 VAC
- » Ausgangsspannung: ..... 24V DC
- » Ausgangsstrom: ..... 6,25 A
- » Leistung:..... 150 Watt  
(10% Reserve empfohlen)
- » Schutzklasse:..... IP20
- » Netzfrequenz Eingang:..... 50Hz bis 60Hz
- » Gehäusefarbe:..... weiß
- » Umgebungstemperatur: ..... -20° - +45° C
- » Schutz:..... Kurzschlußschutz, Überlastschutz



**ABMESSUNGEN**

- » Länge:..... 322,6 mm
- » Breite: ..... 30,0 mm
- » Höhe:..... 21,5 mm

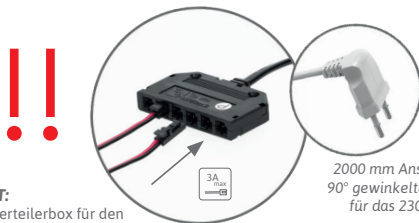

**INPUT:**  
2000 mm Anschlusskabel mit  
90° gewinkeltem Euro Stecker  
für das 230 VAC Stromnetz

**OUTPUT:**  
6-Fach Verteilerbox für den  
Anschluss von SIRO Receiver  
(REC02 2x3A = 144 W bei 24 VDC)  
mit maximal 3A pro Anschlusskabel

