

# SIMONSWERK VARIANT® VX

## VARIANT VX 2501 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

Bandaufnahme	Blockzarge
<b>Technische Daten</b>	
Fräserdurchmesser	24,0 mm

### Ausschreibungstext


SIMONSWERK Aufnahmeelement VARIANT VX 2501 3D für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen mit SIMONSWERK Objektbändern VARIANT VX und VARIANT VXG. Belastungswert 200 kg (300 kg in Kombination mit Winkel VX 2570 .. oder Platte VX 2590), dreidimensional stufenlos verstellbar bei ständig fixierter Tür über speziellen Justiermechanismus: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm. Oberfläche...

### Hinweis


Zur Befestigung des Abdeckwinkels empfiehlt sich der Einsatz von Spanplattenschrauben mind. 6,0x40,0 mm.

### Kombination

Abdeckwinkel	Platte, Serie 25..	VX 2580 VX 2590
	Winkel, Serie 25..	VX 2560 KK VX 2560 RK VX 2560 KR VX 2560 RR VX 2560 Bronze KK VX 2570 KK VX 2570 KR
Türband	gef.-flächenbündig, bis 80 kg	VX 7728/100
	gef.-flächenbündig, bis 100 kg	VX 7728/120
		VX 7859/120
	gef.-flächenbündig, bis 120 kg	VX 7728/160
		VX 7859/160
	gefälzt, bis 100 kg	VX 7939/100 VX 7939/100 FD
	gefälzt, bis 120 kg	VX 7939/120
	gefälzt, bis 160 kg	VX 7939/160 Planum
	gefälzt, bis 160 kg, Bronze	VX 7939/160-4 Bronze
	gefälzt, bis 200 kg	VX 7939/160-4 Bronze FD VX 7939/160 VX 7939/160 S VX 7939/160 FD S



Vorderansicht



VX 2501 3D mit VX 2560

# SIMONSWERK VARIANT® VX

## VARIANT VX 2501 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen


Bandaufnahme	Blockzarge
<b>Kombination</b>	
	VX 7939/160 S WK MSTs VX 7939/160 FD S WK MSTs
gefälzt, bis 300 kg	VX 7939/160-4 N VX 7939/160-4 FD N
gefälzt, bis 60 kg	VXG 7990/100 N VXG 7990/100 K N
gefälzt, bis 80 kg	VXG 7990/120 VXG 7990/120 K
ungefälzt, bis 100 kg	VX 7729/100 VX 7729/160-4 HA
ungefälzt, bis 120 kg	VX 7729/120
ungefälzt, bis 160 kg	VX 7729/160 Planum
ungefälzt, bis 160 kg, Bronze	VX 7729/160-4 Bronze Bronze
ungefälzt, bis 200 kg	VX 7729/160
ungefälzt, bis 300 kg	VX 7729/160-4 N
ungefälzt, bis 60 kg	VXG 7780/100 N VXG 7780/100 K N
ungefälzt, bis 80 kg	VXG 7780/120 VXG 7780/120 K

### Lehrentechnik


Universalfräsrahmen	Anwendungsdetails siehe Downloads/Fräsdaten
Schablone Nr. 5 250570 5	
Schablone Nr. 5 250651 5	
Schablone Nr. 5 250652 5	
Schablone Nr. 5 250654 5	
Schablone Nr. 5 250658 5	

**Artikel** (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

<b>Oberfläche</b>	verzinkt
<b>VPE</b>	à 10 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 071206 0 01006

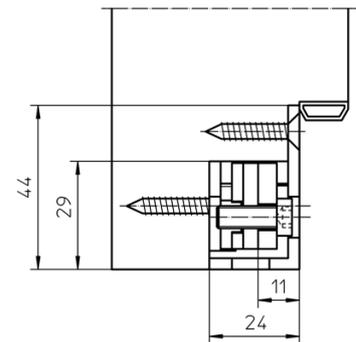

VX 2501 3D mit VX 2570



VX 2501 3D mit VX 2580


# SIMONSWERK VARIANT® VX

## VARIANT VX 2501 3D

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

**Bandaufnahme**

**Blockzarge**

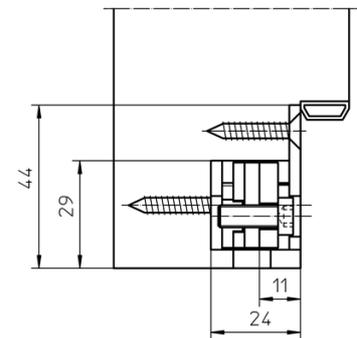

VX 2501 3D mit VX 2590