

# Universal Aufschraub-Türdämpfer Silent System für Automatik-Topfscharniere Kunststoff grau



- Für **aufliegenden** und **einliegenden** Türanschlag
- Mit Automatik-Scharnieren einsetzbar
- Einfache Schraubbefestigung am Korpusoberboden
- Nachrüstbar



Türanschlag	Bestell-Nr.	VE
aufliegend	<b>0 060 686</b>	1/50
einliegend	<b>0 069 846</b>	1/50

## Einsatzbereich des Universal Aufschraub-Türdämpfers Silent System

Intermat

Ecomat



Slide-on

Minimat







## Montage

aufliegend



einliegend

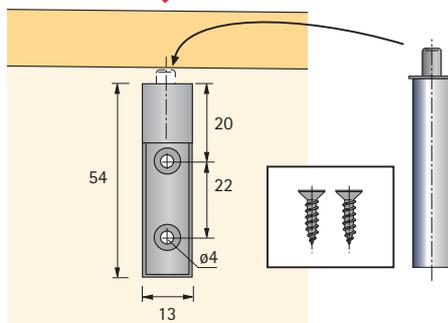

**Empfohlene Anzahl Dämpfer pro Tür**  
Richtwerte für 19 mm starke Spanplatten  
mit einer Dichte von 750 kg/m<sup>3</sup>