

# LED LICHTBAND // DIAMOND SERIES

Produktdatenblatt



## SL-DUO-17W-5000

SIRO LED DUO-Stripe // Diamond Series



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Kalt- & Warmweiß LED Stripe
- » extrem kleine und robuste LED Chip bauweise
- » brillante Lichtqualität CRI >95
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Nur in Verbindung mit Aluprofile zu verwenden !
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP20
- » gelötetes Anschlusskabel (500 mm) mit SIRO DUO Stecker an beiden Enden

### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 16,8 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 120°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » Länge: ..... 5 m
- » Teilung: ..... alle 71,4 mm

**DIAMOND SERIES**  
brilliant - high durable led stripe

### ENERGIEEFFIZIENZ:

**A+**




Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 1450 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 1450 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 2700 - 6000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... >95
- » LED-Typ: ..... SMD Microchip
- » LED per Meter: ..... 196

### ABMESSUNGEN

- » Länge: ..... 5.000 mm
- » Breite: ..... 8 mm
- » Höhe: ..... 1,5 mm
- » Gewicht Netto: ..... 72 g

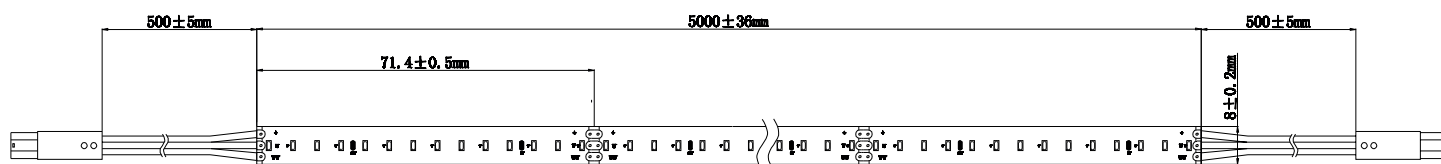

RoHS



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg Austria  
Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at  
© 2018 Alle Rechte vorbehalten.