

# LED LICHTBAND // DIAMOND SERIES

Produktdatenblatt



## SL-MONO-WW5W-5000

SIRO LED Mono-Stripe



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » Warmweißer LED Stripe
- » extrem kleine und robuste LED Chip bauweise
- » brillante Lichtqualität CRI 95
- » Universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile
- » Lange Lebensdauer
- » Schutzklasse: IP20
- » gelötetes Anschlusskabel (500 mm) mit SIRO MONO Stecker an beiden Enden
- » Ansteuer- und dimmbar.

### TECHNISCHE DATEN

- » Nennleistung: ..... 4,8 W/m
- » Nennspannung: ..... 24V DC
- » Abstrahlwinkel (ungebündeltes Licht): ..... 115°
- » Betriebstemperatur: ..... -25° - +60° C
- » Lagertemperatur: ..... -40° - +80° C
- » Länge: ..... 5 m
- » Teilung: ..... alle 100 mm

**DIAMOND SERIES**  
brilliant - high durable led stripe

### ENERGIEEFFIZIENZ:

**A+**




Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED-Produkten stellen die angegebenen Werte nur statistische Größen dar die nicht zwingend den Parametern jeder einzelnen Lampe entsprechen.

### PHOTOMETRISCHE DATEN

- » Bemessungslichtstrom: ..... 420 lm/m
- » Nennlichtstrom: ..... 420 lm/m
- » Farbtemperatur: ..... 3000K
- » Farbwiedergabeindex Ra: ..... 95
- » LED-Typ: ..... SMD Microchip
- » LED per Meter: ..... 70

### ABMESSUNGEN

- » Länge: ..... 5.000 mm
- » Breite: ..... 8 mm
- » Höhe: ..... 1,5 mm
- » Gewicht Netto: ..... 53 g

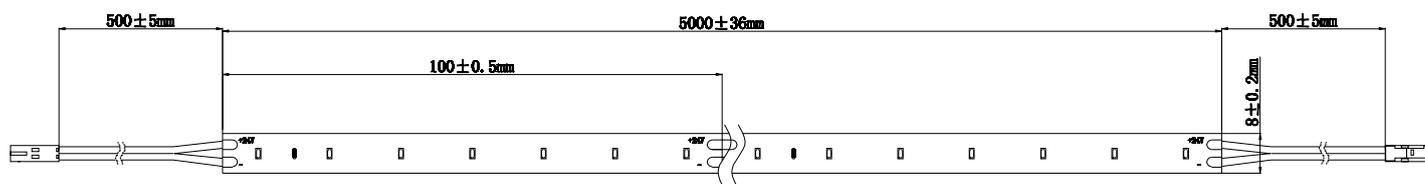

RoHS



Darf **nicht** in den Hausmüll entsorgt werden.

SIRO Beschläge- und  
Metallwarenfabrik  
Ges.m.b.H.  
Spielfeldstraße 12

4452 Ternberg  
Austria  
Tel . +43 (0)7256.6020.0  
Fax . +43 (0)7256.8932

E-Mail office@siro.at  
Web . www.siro.at  
© 2018 Alle Rechte  
vorbehalten.